

«Когда я нажимаю клавиши ничего не происходит»	Убедитесь, что в трубке установлены аккумуляторные батареи. Если индикатор уровня заряда аккумуляторных батарей показывает низкий уровень заряда, поместите трубку обратно на подставку для зарядки.
«Когда я набираю номер, он появляется на дисплее, но я не могу совершить внешний вызов»	Попробуйте расположить базовый блок в другом месте, по возможности в более высоком месте или дальше от другого электрооборудования. Попробуйте переместить трубку ближе к базовому блоку.
«Телефон не звонит»	Убедитесь, что адаптер питания базового блока подсоединен и электропитание включено. Убедитесь, что громкость звонка не находится в положении OFF.
«Я слышу сигналы во время разговора»	Возможно, вы выходите из зоны покрытия базового блока. Попробуйте переместитя ближе, так как звонок может прерваться. Проверьте индикатор уровня заряда аккумуляторных батарей. Если уровень заряда низкий, выполните зарядку аккумуляторных батарей.
«Низкая громкость трубки во время разговора»	Убедитесь, что трубка находится в правильном положении возле уха. Настройте громкость с помощью клавиш ВВЕРХ/ВНИЗ.
Аккумуляторные батареи «После зарядки аккумуляторные батареи разряжаются в течение одного-двух часов»	Перед началом эксплуатации телефона выполните зарядку аккумуляторных батарей в течение 15 часов. Возможно аккумуляторные батареи следует заменить. Проверьте соединение между базовым блоком и розеткой электросети.
«Я пытаюсь зарядить аккумуляторные батареи, но все еще получаю предупреждение о низком уровне заряда»	Элементы питания следует заменить. Соблюдайте правила техники безопасности при утилизации использованных аккумуляторных батарей — никогда не сжигайте и не оставляйте их в местах, где существует риск нарушения целостности корпуса. Запрещается использовать в трубке непerezаряжаемые элементы питания — они могут взорваться, вызвав повреждения.
Если после вышеперечисленного неисправность остается...	Отсоедините все приборы, подключенные к этой телефонной линии и попробуйте выполнить вызов. Отсоедините базовый блок от телефонной линии и подключите другой телефон к основной телефонной розетке. Попробуйте выполнить вызов. Если это sрабoтает, линия исправна. Если не удастся сделать вызовы для подсоединения базового блока используется двухканальный адаптер, удалите его и подсоедините телефон к розетке напрямую. Если базовый блок работает нормально, возможно, что неисправен адаптер. Если сделать вызов все еще не удастся, возможно, что неисправность связана с абонентской линией. Свяжитесь с поставщиком услуг.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждение

Беспроводные трубки не могут осуществлять экстренные вызовы при отсутствии основного электропитания.

Предупреждение

Базовый блок работает при отключенном электропитании.

Предупреждение

Не пользуйтесь телефоном, чтобы уведомить об утечке газа или другой возможной опасности взрыва!

Не разбирайте сам телефон или его блок питания во избежание риска поражения электрическим током. Не пытайтесь вскрыть аккумуляторные батареи, так как они содержат опасные химические вещества.

Телефон должен быть установлен в сухом месте, далеко от источников высокой температуры, влаги и прямого солнечного света. Чтобы избежать помех для радиосигнала, расположите телефон на расстоянии не менее 1 метра от других электроприборов или других телефонов.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Этот символ означает, что ваш отработавший электронный прибор следует утилизировать отдельно и не смешивать с бытовыми отходами.

Предупреждение

Помогите нам защитить окружающую среду, в которой мы живем!

СООТВЕТСТВИЕ

Логотип, присутствующий на изделиях, свидетельствует о том, что они соответствуют всем основным требованиям и применимым директивам. Вы можете скачать Декларацию о соответствии на нашем веб-сайте www.alcatel-home.com

- Максимальная выходная мощность (NTP): 24 дБм

- Диапазон частот: 1880–1900 МГц



Alcatel S250 Combo RU, Alcatel S250 Combo Duo RU

Регистрационный номер декларации соответствия № Д-ТАБТ-1508 от 21.02.2018 г., действительна до 08.02.2028 г., регистрационный номер декларации соответствия ЕАЭС № RU Д-НК.К001.В.01204 от 05.02.2018 г., действительна до 04.02.2023 г. Орган по сертификации продукции ООО «Профи-Групп», регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.11 К001, дата регистрации 14.07.2017 года.

Срок службы 5 лет

Предупреждение

Alcatel является торговой маркой Nokia и используется ATLINKS по лицензии

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

«Я чую гудки під час розмови»	Можливо, ви виходите із зони покриття базового блоку. Спробуйте переміститися ближче, оскільки дзвінок може перерватися. Перевірте індикатор рівня заряду акумуляторних батарей. Якщо рівень заряду низький, виконайте зарядку акумуляторних батарей.
«Низька гучність слухавки під час розмови»	Переконайтеся, що слухавка знаходиться в правильному положенні біля вуха. Налаштуйте гучність за допомогою клавіш ВГОРУ/ВНИЗ.
Акумуляторні батареї «Після зарядки акумуляторні батареї розряджаються протягом однієї, двох годин»	Перед початком експлуатації телефону виконайте зарядку акумуляторної батареї протягом 15 годин. Можливо акумуляторні батареї слід замінити. Перевірте з'єднання між базовим блоком та розеткою електромережі.
«Я намагаюся зарядити акумуляторні батареї, але все ще отримую попередження про низький рівень заряду»	Елементи живлення слід замінити. Дотримуйтесь правил техніки безпеки при утилізації використаних акумуляторних батарей — ніколи не спалюйте та не залишайте їх в місцях, де існує ризик порушення цілісності корпусу. Забороняється використовувати у слухавці елементи живлення які не перезаряджаються — вони можуть вибухнути, викликавши пошкодження.
Якщо після вищезгаданого несправність залишається...	Від'єднайте всі прилади, підключені до цієї телефонної лінії, та спробуйте виконати виклик. Від'єднайте базовий блок від телефонної лінії та підключіть інший телефон до основної телефонної розетки. Спробуйте виконувати виклик. Якщо це спрацює, лінія справна. Якщо не вдається здійснити виклик і для під'єднання базового блоку використовується двоканальний адаптер, видаліть його та під'єднайте телефон безпосередньо до розетки. Якщо базовий блок працює нормально, можливо, несправність в адаптері. Якщо здійснити виклик все ще не вдається, можливо, несправність пов'язана з абонентською лінією. Зв'яжіться з постачальником послуг.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Бездротові слухавки не можуть здійснювати екстрені виклики при відсутності основного електроживлення.

Базовий блок працює при відключ електроживленні.

Не використовуйте телефон для того, щоб повідомити про витік газу або іншу можливу небезпеку вибуху.

Не розбирайте сам телефон або його базовий блок, щоб уникнути ризику ураження електричним струмом. Не намагайтеся відкрити акумуляторні батареї, оскільки вони містять небезпечні хімічні речовини.

Телефон повинен бути встановлений в сухому місці, подалі від джерел високої температури, вологи і прямих сонячних променів. Щоб уникнути перешкод для радіосигналу, розташуйте телефон на відстані не менше 1 метра від інших електроприладів або інших телефонів.

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



Цей символ означає, що ваш відпрацьований електронний прилад слід утилізувати окремо і не змішувати з побутовими відходами.

Європейський Союз запровадив спеціальну систему збору і переробки, за яку відповідають виробники.

Допоможіть нам захистити навколишнє середовище, в якому ми живемо!

ВІДПОВІДНІСТЬ **CE**

Логотип, присутній на виробах, свідчить про те, що вони відповідають усім основним вимогам і директивам, що застосовуються. Ви можете завантажити Декларацію про відповідність на нашому веб-сайті www.alcatel-home.com

- Максимальна вихідна потужність (NTP): 24 дБм

- Діапазон частот: 1880–1900 МГц

Alcatel є торговою маркою компанії Nokia та використовується за ліцензією компанією ATLINKS.




Справжнім компанія ATLINKS заявляє, що тип радіообладнання Alcatel S250 Combo RU відповідає Технічному регламенту радіообладнання.

Декларація про відповідність № UA.032.D.00233-18 від 21.03.2018

Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою www.alcatel-business.com

Організація щодо прийняття претензій на території України:
Постачальник: ТОВ "МТІ"
Адреса: бульв. Лесі Українки 4, м. Київ, 01023, Україна

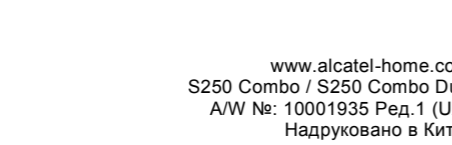

www.alcatel-home.com

S250 Combo / S250 Combo Duo

A/W №: 10001935 Ред.1 (UA)

Надруковано в Китаї