



# Alcatel

## F685 RU



### Руководство пользователя

www.alcatel-home.com

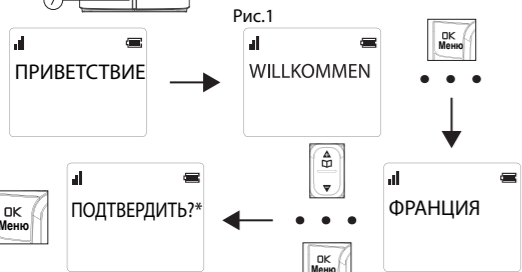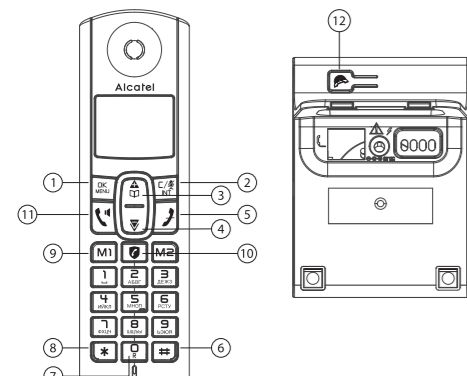

РУССКИЙ	ENGLISH	FRANÇAIS	ITALIANO	ESPAÑOL	ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ПОДТВЕР?	CONFIRM*	CONFIRM?	CONFIRM?	¿CONFIR?	ΕΠΙΒΕΒ.

PORTUGUÊS	DEUTSCH	NEDERLANDS	POLSKI	ROMANIAN	SRPSKI
CONFIRM?	BESTAE.?	BEVES.?	POTWIER?	CONFIRM?	POTVRDI?
MAGYAR					
JOVAN.?					

1. ОК Меню / Δ или ▽ / ОПЦИИ ТРУБКИ / ОК Меню	EN	FR	IT	ES	EL
РУ ОПЦИИ ТРУБКИ	HS SETTINGS	REGL. COMB	IMPOSTA PORT	CONF TELEF.	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ
PT	DE	NL	PL	RO	SRB
CONFIG. TERM	MT-EINSTEL	HANDSET INST	USTAW WŁASNE	PROGR PERS	PERSONALIZ.
HU					
K.B. BEALLIT					

2. Δ или ▽ / ЯЗЫК / Δ или ▽ / ОК Меню	EN	FR	IT	ES	EL
РУ ЯЗЫК	LANGUAGE	LANGUE	LINGUA	IDIOMA	ΓΛΩΣΣΑ
PT	DE	NL	PL	RO	SRB
IDIOMA	SPRACHE	TAAL	JĘZYK	LIMBA	JEZIK
HU					
NYELV					

### RUSSIAN

#### ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Подключение телефона:

- Подключите штекеры к соответствующим разъемам базового блока. Подключите телефонную линию к телефонной розетке и вставьте вилку кабеля питания в электрическую розетку.
- Вставьте аккумуляторные батареи в трубку
- После первого включения питания (базовый блок подсоединен к сети переменного тока) на экране (страна) появится режим приветствия (рис. 1). Перед началом эксплуатации телефона выполните зарядку аккумуляторных батарей в течение 15 часов.

▲ Используйте только штатный адаптер и перезаряжаемые аккумуляторные батареи, поставляемые в комплекте с телефоном.

#### Клавиши трубки/базовой станции

1. Клавиша подтверждения/меню
2. Клавиша назад/интерком
- 3 и 4. Клавиша навигации
5. Клавиша окончания вызова/выхода
6. Клавиша #: нажмите для вставки #; в режиме ожидания: нажмите и удерживайте для доступа к списку вызовов. Клавиша 0: во время разговора: нажмите и удерживайте для активации функции Flash (R).
7. Клавиша \*: нажмите для вставки \*; в режиме ожидания: нажмите и удерживайте, чтобы получить доступ к списку повторного набора. Клавиши M1, M2: в режиме ожидания/во время вызова: нажмите для набора предварительно записанного номера, сохраненного в ЗУ прямого доступа.
8. Клавиша \* : нажмите для вставки \*; в режиме ожидания: нажмите и удерживайте, чтобы получить доступ к списку повторного набора. Клавиши M1, M2: в режиме ожидания/во время вызова: нажмите для набора предварительно записанного номера, сохраненного в ЗУ прямого доступа.
9. Клавиша \* : нажмите для вставки \*; в режиме ожидания: нажмите и удерживайте, чтобы получить доступ к списку повторного набора. Клавиши M1, M2: в режиме ожидания/во время вызова: нажмите для набора предварительно записанного номера, сохраненного в ЗУ прямого доступа.
10. Клавиша \* : нажмите для вставки \*; в режиме ожидания: нажмите и удерживайте, чтобы получить доступ к списку повторного набора. Клавиши M1, M2: в режиме ожидания/во время вызова: нажмите для набора предварительно записанного номера, сохраненного в ЗУ прямого доступа.
11. Клавиша \* : нажмите для вставки \*; в режиме ожидания: нажмите и удерживайте, чтобы получить доступ к списку повторного набора. Клавиши M1, M2: в режиме ожидания/во время вызова: нажмите для набора предварительно записанного номера, сохраненного в ЗУ прямого доступа.
12. Клавиша \* : нажмите для вставки \*; в режиме ожидания: нажмите и удерживайте, чтобы получить доступ к списку повторного набора. Клавиши M1, M2: в режиме ожидания/во время вызова: нажмите для набора предварительно записанного номера, сохраненного в ЗУ прямого доступа.

#### Значки дисплея

- Указывает на то, что функция блокировки вызовов активирована. (См. прилагаемое дополнение о блокировке вызовов).
- Аккумуляторная батарея полностью заряжена.
- Аккумуляторная батарея полностью разряжена.
- Внешний вызов соединен или удерживается. Значок мигает при получении входящего вызова.
- Указывает на наличие нового сообщения голосовой почты\*.
- Указывает на наличие новых пропущенных вызовов\*.
- Отображается при активированном будильнике.
- Отображается при активации громкой связи.
- Отображается, если звонок телефона выключен.

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕЛЕФОНА

##### Прием и завершение вызова

- ( / )
- Выполнение вызова**
- ( / ) до или после набора номера
- Из списка повторного набора: Нажмите и удерживайте \* / Δ или ▽ / ( / )
- Из списка журнала вызовов\*: Нажмите и удерживайте # / Δ или ▽ / ( / )
- Из ЗУ прямого набора: долгое нажатие КЛАВИШИ 1, КЛАВИШИ 2 или КЛАВИШИ 3 в режиме ожидания.
- Из телефонной книги: Δ / Δ или ▽ / ОК МЕНЮ.
- Во время вызова для активации/деактивации громкой связи: ( / )
- Выполнение внутреннего вызова
- Если зарегистрировано всего 2 трубки: С/INT.
- Если зарегистрировано больше 2 трубок: С/INT / Δ или ▽, выберите номер трубки / ОК МЕНЮ
- Для вызова всех трубок на интерком: С/INT / Δ или ▽, выберите ВЫЗВАТЬ ВСЕ / ОК МЕНЮ.

Для создания трехсторонней конференц-связи: Во время вызова:

- Нажмите ОК МЕНЮ / выберите ИНТЕРКОМ / ОК МЕНЮ / Δ или ▽, выберите номер трубки / ОК МЕНЮ.
- Нажмите ( / ) на вызываемой трубке, чтобы ответить.
- Длительное нажатие \* на вызываемой трубке для установления конференц-связи.

#### Настройки телефонной книги: 100 записей Для регистрации в телефонной книге

ОК МЕНЮ / Δ или ▽ для выбора ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ / ОК Меню / ОК Меню / выберите ДОБ. НОВЫЙ / введите имя контакта / ОК Меню / введите номер контакта / ОК Меню / выберите мелодию / ОК Меню / ОК Меню / ОК Меню для сохранения как VIP или С/INT для сохранения как КОНТАКТ.

- Примечания:
- В конце имени VIP-записи появится !
- Телефонная книга хранится в базовом блоке, который используется совместно двумя, тремя трубками.

#### Чтобы зарегистрировать ЗУ прямого набора на клавишах M1, M2, 1, 2 и 3:

ОК Меню / Δ или ▽, выберите ОПЦИИ БАЗЫ / ОК Меню / Δ или ▽ выберите ЗУ прямого набора / ОК Меню / Δ или ▽ выберите M1 или M2, КЛАВИШУ 1, КЛАВИШУ 2 или КЛАВИШУ 3 / ОК Меню / отредактируйте или введите номер / ОК меню.

#### Общие настройки

Этот телефон можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями. Для доступа к различным параметрам нажмите: ОК МЕНЮ. - Чтобы настроить трубку (имя, мелодия, язык (табл. 2)...): Δ или ▽, выберите ОПЦИИ ТРУБКИ / ОК Меню. - Для изменения ПИН-кода, регистрации трубки, сброса настроек: Δ или ▽, выберите ОПЦИИ БАЗЫ / ОК Меню.

Этот телефон оснащен функцией блокировки вызовов Smart Call Block\*. Эта функция поможет вам избежать неприятных звонков, позволяя дозвониться только некоторым номерам. По умолчанию функция блокировки вызовов Smart Call Block в этом телефоне выключена, но вы можете активировать ее через настройки телефона, как описано в следующих пунктах. \*Эта функция требует подписки на услугу идентификации вызывающего абонента от поставщика услуг телефонной связи.

#### ОБЗОР БЛОКИРОВКИ ВЫЗОВОВ

Настройки	Пояснения
<b>ВЫКЛ</b>	Функция блокировки вызовов (блокировка всех вызовов с номерами) отключена. Это режим по умолчанию.
<b>ВКЛ.</b>	Функция блокировки вызовов установлена на ручной режим. Номера, зарегистрированные в черном списке, не пропускаются, и телефон будет звонить беззвучно. Номера можно добавлять в список во время звучания мелодии звонка и/или после вызова (для включения см. раздел 1).
<b>КОНТАКТЫ</b>	В этом автоматическом режиме любой номер, не зарегистрированный в вашей телефонной книге, будет автоматически блокироваться и не вызовет звучание мелодии звонка вашего телефона. Все вызовы от контактов, зарегистрированных в вашей телефонной книге, будут обрабатываться нормально. Если выбран этот режим, в режиме ожидания на ЖК-дисплее отображается «Контакты ОК», если только у вас нет непрочитанных сообщений/пропущенных вызовов (для включения см. раздел 2.1).
<b>VIPS</b>	В этом втором автоматическом режиме пропускаются только вызовы от контактов, зарегистрированных в телефонной книге как VIP, вызывая звучание мелодии звонка вашего телефона. Звучание мелодии звонка от любых других номеров блокируется. Если выбран этот режим, в режиме ожидания на ЖК-дисплее отображается VIP ОК, если только у вас нет непрочитанных сообщений/пропущенных вызовов (для включения см. раздел 2.2).
<b>АНОНИМНЫЕ ВЫЗОВЫ</b>	Эта дополнительная функция позволяет блокировать вызовы, не имеющие привязанного к ним номера (т. е. приватные вызовы, международные вызовы и т. д.). Эта опция может быть включена поверх любой из четырех предыдущих (для включения см. часть 3)

#### 1. Ручной режим блокировки вызовов

Ручная блокировка вызовов — самая простая возможность, если вы новичок. Если вы выберите ВКЛЮЧИТЬ в настройках блокировки вызовов, все номера вызывающих абонентов, зарегистрированные в вашем черном списке, будут блокироваться. Вы можете добавлять/удалять номера из этого списка в любое время.

#### Как заблокировать входящий вызов:

Когда телефон звонит, прежде чем ответить, нажмите ( / ) . Это прервет вызов и предложит вам одним нажатием зарегистрировать номер в черном списке. Затем, чтобы подтвердить регистрацию этого номера в черном списке, нажмите < ОК Меню >. ВАЖНО: если вы не подтвердите, номер не будет добавлен в черный список, и следующий вызов пройдет нормально.

#### 1.1. Включение РУЧНОГО режима

МЕНЮ	↕	БЛОКИРОВАТЬ	↕	ЗАБЛОК. НОМЕР	ВЫКЛЮЧИТЬ
					ВКЛЮЧИТЬ
					VIP ОК
					КОНТАКТЫ ОК

Нажмите < ОК Меню >, нажмите < Δ > или < ▽ > для выбора БЛОКИРОВАТЬ  
Нажмите < ОК Меню >, нажмите < Δ > или < ▽ > для выбора ЗАБЛОК НОМЕР  
Нажмите < ОК Меню >, нажмите < Δ > или < ▽ > для выбора ВКЛЮЧИТЬ (ручной режим) ИЛИ

В режиме ожидания нажмите ( / ) для прямого доступа к параметру ЗАБЛОК НОМЕР

После включения этого параметра на ЖК-дисплее отобразится пиктограмма блокировки вызовов ( / )

#### 1.2. Добавление номеров в черный список

- В режиме ожидания,
- 1. Нажмите клавишу < ( / ) >, отобразится ЗАБЛОК НОМЕР, или  
Нажмите < ОК Меню >, нажмите < Δ > или < ▽ > для выбора БЛОКИРОВАТЬ, нажмите < ОК Меню > для отображения ЗАБЛОК НОМЕР  
Нажмите < Δ > или < ▽ > для выбора ЧЕРНЫЙ СПИСОК.
- 2. Нажмите < ОК Меню >, нажмите < Δ > или < ▽ > для выбора ДОБ. НОВЫЙ, введите блокируемый номер, нажмите < ОК Меню > для сохранения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Еще 2 способа добавить номера входящих и исходящих вызовов в черный список:

1. Из номеров входящих вызовов  
Нажмите < ОК Меню >, нажмите < Δ > или < ▽ > для выбора СПИС. ВЫЗОВОВ, или нажмите и удерживайте < # > .  
Нажмите < ОК Меню >, нажмите < Δ > или < ▽ > для выбора номера из списка входящих вызовов.  
Нажмите < ОК Меню >, нажмите < Δ > или < ▽ > для выбора ДОБ В Ч.СПИС.
2. Из номеров исходящих вызовов  
Нажмите и удерживайте < \* >, нажмите < Δ > или < ▽ > для выбора номера из списка исходящих вызовов.  
Нажмите < ОК Меню >, нажмите < Δ > или < ▽ > для выбора ДОБ В Ч.СПИС.
3. Редактирование номеров в черном списке

- В режиме ожидания,
- 1. Повторите шаги 1 и 2 из раздела 1.2.
- 2. Нажмите < ОК Меню >, нажмите < Δ > или < ▽ > для выбора РЕДАКТИРОВ, нажмите < Δ > или < ▽ > для выбора редактируемого номера, нажмите < ОК Меню > для редактирования, а затем нажмите < ОК Меню > для сохранения.

- 1.4. Удаление номеров из черного списка
- 1.4.1. Удаление номера из черного списка  
В режиме ожидания,
1. Повторите шаги 1 и 2 из раздела 1.2.
2. Нажмите < ОК Меню >, нажмите < Δ > или < ▽ > для выбора УДАЛИТЬ, нажмите < Δ > или < ▽ > для выбора удаляемого номера, нажмите < ОК Меню >.

#### 1.4.2. Удаление всех номеров из черного списка

- В режиме ожидания,
  - 1. Повторите шаги 1 и 2 из раздела 1.2.
  - 2. Нажмите < ОК Меню >, нажмите < Δ > или < ▽ > для выбора УДАЛИТЬ ВСЕ, нажмите < ОК Меню >, отобразится ПОДТВЕР?, затем нажмите < ОК Меню > для подтверждения.
- 2. Автоматический режим блокировки вызовов**
- 2.1. Только VIP-номера**
- В этом ограниченном автоматическом режиме пропускаются только вызовы с номеров, зарегистрированных в телефонной книге как VIP, инициируя звучание мелодии звонка вашего телефона.

МЕНЮ	↕	БЛОКИРОВАТЬ	↕	ЗАБЛОК. НОМЕР	ВЫКЛЮЧИТЬ
					ВКЛЮЧИТЬ
					VIP ОК*
					КОНТАКТЫ ОК

1. Нажмите < ОК Меню >, нажмите < Δ > или < ▽ > для выбора БЛОКИРОВАТЬ
2. Нажмите < ОК Меню >, нажмите < Δ > или < ▽ > для выбора ЗАБЛОК НОМЕР
3. Нажмите < ОК Меню >, нажмите < Δ > или < ▽ > для выбора VIP ОК (автоматический режим)

#### 2.2. Только контакты

В этом расширенном автоматическом режиме пропускаются только вызовы от контактов, зарегистрированных в вашей телефонной книге (обычных и VIP), инициируя звучание мелодии звонка вашего телефона.

МЕНЮ	↕	БЛОКИРОВАТЬ	↕	ЗАБЛОК. НОМЕР	ВЫКЛЮЧИТЬ
					ВКЛЮЧИТЬ
					VIP ОК
					КОНТАКТЫ ОК

1. Нажмите < ОК Меню >, нажмите < Δ > или < ▽ > для выбора БЛОКИРОВАТЬ
2. Нажмите < ОК Меню >, нажмите < Δ > или < ▽ > для выбора ЗАБЛОК НОМЕР
3. Нажмите < ОК Меню >, нажмите < Δ > или < ▽ > для выбора Контакты ОК (автоматический режим)

#### 3. Режим блокировки анонимных вызовов

Эта функция позволяет блокировать номера, которые не отображаются на экране телефона. Она может быть включена или выключена независимо от предыдущих режимов блокировки вызовов.

МЕНЮ	↕	БЛОКИРОВАТЬ	↕	НЕ ОПРЕДЕЛЁН	СКРЫТЫЙ*
					ВСЕ
					ВЫКЛЮЧИТЬ

1. Нажмите < ОК МЕНЮ >, нажмите < Δ > или < ▽ > для выбора БЛОКИРОВАТЬ
2. Нажмите < ОК МЕНЮ >, нажмите < Δ > или < ▽ > для выбора НЕ ОПРЕДЕЛЁН
3. Нажмите < ОК МЕНЮ >, нажмите < Δ > или < ▽ > для выбора одного из параметров

#### 3.1. Блокировка частных номеров

В этом режиме блокируются входящие вызовы, номера которых намеренно скрыты от вас.

- В режиме ожидания,
- 1. Нажмите клавишу < ( / ) >, отобразится ЗАБЛОК НОМЕР, или  
Нажмите < ОК Меню >, нажмите < Δ > или < ▽ > для выбора БЛОКИРОВАТЬ, нажмите < ОК Меню > для отображения ЗАБЛОК НОМЕР  
Нажмите < Δ > или < ▽ > для выбора НЕ ОПРЕДЕЛЁН
- 2. Нажмите < ОК Меню >, нажмите < Δ > или < ▽ > для выбора СКРЫТЫЙ, нажмите < ОК Меню > для подтверждения.
- 4. ( / ) отобразится внизу ЖК-дисплея.

#### 3.2. Блокирование всех анонимных вызовов

В этом режиме блокируются все входящие вызовы, включая приватные вызовы, международные вызовы, вызовы с таксофонов и другие междугородные вызовы.

- В режиме ожидания,
  - 1. Повторите шаги 1 и 2 из раздела 3.1.
  - 2. Нажмите < ОК Меню >, нажмите < Δ > или < ▽ > для выбора ВСЕ, нажмите < ОК Меню > для подтверждения.
  - 3. ( / ) отобразится внизу ЖК-дисплея.
- 3.3. ВЫКЛЮЧЕНИЕ блокировки анонимных вызовов**
- В режиме ожидания,
  - 1. Повторите шаги 1 и 2 из раздела 3.1.
  - 2. Нажмите < ОК Меню >, нажмите < Δ > или < ▽ > для выбора ВЫКЛЮЧИТЬ, нажмите < ОК Меню > для подтверждения.
  - 3. ( / ) исчезнет с ЖК-дисплея, только если блокировка обычных вызовов (см. 1. и 2.) также установлена на ВЫКЛЮЧИТЬ.

#### ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении проблемы извлеките аккумуляторные батареи из всех телефонов примерно на 1 минуту, затем отсоедините и снова подключите источник питания к базовому блоку и установите аккумуляторные батареи в трубки.

#### ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Этот телефон не может осуществлять экстренные вызовы при отсутствии основного электропитания. Не пользуйтесь телефоном, чтобы уведомить об утечке газа или другой возможной опасности взрыва. Не разбирайте сам телефон или его блок питания во избежание риска поражения электрическим током. Не пытайтесь вскрыть аккумуляторные батареи, так как они содержат опасные химические вещества. Телефон должен быть установлен в сухом месте, далеко от источников высокой температуры, влаги и прямого солнечного света. Чтобы избежать помех для радиосигнала, расположите телефон на расстоянии не менее 1 метра от других электроприборов или других телефонов.

#### ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Этот символ означает, что обработавший электронный прибор следует утилизировать отдельно и не смешивать с бытовыми отходами. Европейский Союз внедрил специальную систему сбора и переработки, за которую отвечают производители. Помогите нам защитить окружающую среду, в которой мы живем!



АТЛИНКС Юроп, Бульвар Бэль Рив, 28, 92500, Рюэй-Мальмезон, Франция.

Alcatel F685 RU

Срок службы 5 лет. Сделано в Китае

## ENGLISH

### BEFORE 1st USE

#### Connecting your phone:











- Connect plugs in corresponding sockets in the base station. Plug the telephone line into telephone socket and insert power plug in an electrical outlet.
  - Insert batteries in Handset
  - After first time power up (base unit is connected to AC mains), welcome mode (country) will appear on the screen (Fig.1).
- Before you start to use your telephone, charge batteries continuously for 15 hours.
- ▲** Use only plug adapter and rechargeable batteries supplied with your phone.

#### Handset / Base Station Keys

- OK/Menu key**
- Back/ Intercom key**
- Navigation key**
- Hang-up/Exit key**
- # key** - Press to insert **#**; In idle mode: Press and hold to access the call list.
- 0 key** - During a call: Press and hold to insert a flash (R).
- \*key** - Press to insert **\***; In idle mode: press and hold to access the redial list.
- M1, M2 key** - In idle mode/during a call: Press to dial pre-recorded number stored in direct mem.
- key\***
  - To block calls, it is necessary to subscribe to the Calling Number Presentation service, Contact your landline operator.
  - In standby mode: Direct access to the Call blocking menu
- Talk key / Loudspeaker**
- Paging key** - To locate handset / to start registration procedure.

\*Subject to subscription and availability of the service from the fixed line operator.

#### Display icons

-  Indicates that the Call Blocking function is activated. (See the attached Call Blocking addendum)
-  Indicates battery is fully charged.
-  Indicates battery is fully discharged.
-  Indicates that an external call is connected or held. Icon blinks when receiving an incoming call.
-  Indicates you have a new voice mail message\*.
-  Indicates you have new missed calls\*.
-  Displays when the alarm clock is activated.
-  Displays when handsfree is activated.
-  Displays when ringer volume is turned off.
-  Indicates that the handset is registered and within range of the base station. Icon blinks when the handset is out of range or is searching for a base.

#### Using the phone

#### Receive and end a call

- ( / )

#### Make a call

- ( ) either before or after dialing your number
- From redial list: Press and hold **\***/ **▲** or **▼**/ **( )**.
- From call log list\*: Press and hold **#**/ **▲** or **▼**/ **( )**.
- From direct memories: long press on **KEY 1** or **KEY 2** or **KEY 3** in idle mode.
- From phonebook: **▲** / **▲** or **▼** / **OK MENU**.
- During a call, to activate/desactivate handsfree: **( )**.

To make an internal call

- If only 2 registered handsets: **c/INT**.
- If more than 2 registered handsets: **c/INT** / **▲** or **▼** select the handset number / **OK MENU**.
- To ring all handsets to intercom: **c/INT** / **▲** or **▼** select **CALL ALL** / **OK MENU**.

To make a three-party conference call:

During call:

- Press **OK MENU** / select **INTERCOM** / **OK MENU** / **▲** or **▼** select handset number / **OK MENU**.
- Press **( )** on the called handset to answer.
- Long press **\*** on the calling handset to establish conference call.

#### Phonebook settings: 100 entries

#### To register in phonebook

**OK MENU** / **▲** or **▼** to select **PHONEBOOK** / **OK MENU** / **OK MENU** / select **ADD** / enter name of contact / **OK MENU** / enter number of contact / **OK MENU** / select melody / **OK MENU** / **OK MENU** to save as **VIP** or **c/INT** to save as **CONTACT**.

Notes:

- ! appears in the end of name of VIP entry.
- Phonebook is stored in base unit which is shared with duo, trio handsets.

#### To register the direct memories in keys M1,M2, 1, 2 & 3

**OK MENU** / **▲** or **▼** select **HS SETTINGS** / **OK MENU** / **▲** or **▼** select **DIRECT MEM** / **OK MENU** / **▲** or **▼** select **M1** or **M2**, **KEY 1** or **KEY 2** or **KEY 3** / **OK MENU** / edit or enter the number / **OK MENU**.

#### General settings

This phone can be customized according to your preferences, to access the different possibilities press: **OK MENU**.

- To customize handset (name, melody, language(Table 2),...): **▲** or **▼** select **HS SETTINGS** / **OK MENU**.
- To change PIN, registration handset, reset: **▲** or **▼** select **BS SETTINGS** / **OK MENU**.

This telephone is built-in with Smart Call Block feature\*. This feature will help you avoid nuisance calls by only allowing some numbers to make your phone ring. Default setting of Smart Call Block in this telephone is **OFF** but you can enable it via your phone settings, as explained in the following paragraphs.

*\*This feature requires a subscription of Caller Line Identification service from your telephone service provider.*

Setting	Explanations
<b>OFF</b>	Call Block function (Block all call with numbers) is Disabled. This is the default mode.
<b>ON</b>	Call Block function is set to Manual. Numbers registered in the black list will not go through and the phone will ring silently. Numbers can be added to the list while the phone is ringing and / or after a call (to enable, see part 1).
<b>CONTACTS</b>	In this automatic mode, any number not registered to your phonebook will be automatically be blocked and not cause your phone to ring. All calls from contacts registered to your phonebook will proceed normally. When this mode is chosen, <b>Contacts OK</b> is displayed on LCD in idle mode unless you have unread messages/missed calls (to enable, see part 2.1).

<b>VIPS</b>	In this second automatic mode, only calls from contacts registered as VIP in your phonebook will go through and cause your phone to ring. Any other number will not ring. When this mode is chosen, <b>VIPS OK</b> is displayed on the LCD in idle mode unless you have unread messages / missed calls (to enable, see part 2.2)
<b>ANONYME</b>	This extra feature allows you to block call that do not have a number attached to them (ie private calls, international calls, etc). This option can be enabled on top of any of the previous four (to enable, see part 3)

#### 1. Manual call block mode

Manual call block is the easiest option when starting out. When you chose **ON** in the call block settings, all calling numbers **registered in your blacklist** will be blocked. You can add/remove numbers from that list at any time.

#### How to block an incoming call:

When the phone is ringing and before answering, press **( )**. It will terminate the call and offer you the option to register the number to the blacklist in one click.

Then to confirm the registration of this number in the blacklist, press **< OK MENU >**.
**IMPORTANT:** if you don't confirm, the number will not be added to the blacklist and the next call will go through normally.

#### 1.1. Enable MANUAL mode

<b>MENU</b>	<b>CALL BLOCK</b>	<b>BLOCK SET.</b>	<b>OFF</b>
			<b>ON</b>
			<b>VIP OK</b>
			<b>CONTACTS OK</b>

Press **< OK MENU >**, press **<▲>** or **<▼>** to select **Call Block**

Press **< OK MENU >**, press **<▲>** or **<▼>** to select **Block set**

Press **< OK MENU >**, press **<▲>** or **<▼>** to select **ON** (manual mode)
OR

In idle mode, press **( )** to access BLOCK SET. directly.

After you enable this option, the call block icon **( )** will be displayed on the LCD.

#### 1.2. Add numbers to Blacklist

In idle mode,

- Press **< ( ) >** key, **BLOCK SET.** is displayed, or Press **< OK MENU >** to press **<▲>** or **<▼>** to select **CALL BLOCK**, press **< OK MENU >** to show **BLOCK SET.**
- Press **<▲>** or **<▼>** to select **BLACKLIST.**
- Press **<OK MENU >**, press **<▲>** or **<▼>** to select **ADD**, enter number to be blocked, press **< OK MENU >** to save.

**NOTE:** 2 more ways to add incoming and outgoing call numbers in Block list:

- From incoming call numbers
  - Press **< OK MENU >**, press **<▲>** or **<▼>** to select **CALL LIST** or press and hold **<#>**.
  - Press **< OK MENU >**, press **<▲>** or **<▼>** to select call list entry.
  - Press **< OK MENU >**, press **<▲>** or **<▼>** to select to **ADD to BLIST.**
  - Press **< OK MENU >** to show selected number, press **< OK MENU >** to save to **Block list.**
- From outgoing call numbers
  - Press and hold **< \* >**, press **<▲>** or **<▼>** to select redial list entry.
  - Press **< OK MENU >**, press **<▲>** or **<▼>** to select to **ADD to BLIST.**
  - Press **< OK MENU >** to show selected number, press **< OK MENU >** to save to **Block list.**

#### 1.3. Edit numbers in Blacklist

In idle mode,

- Repeat step 1 and 2 in Section 1.2.
- Press **< OK MENU >**, press **<▲>** or **<▼>** to select **EDIT**, press **<▲>** or **<▼>** to select number to be edited, press **< OK MENU >** to edit, and then press **< OK MENU >** to save.

#### 1.4. Delete numbers in Blacklist

- 1.4.1. Delete a number from blacklist

In idle mode,

- Repeat step 1 and 2 in Section 1.2.
- Press **< OK MENU >**, press **<▲>** or **<▼>** to select **DELETE**, press **<▲>** or **<▼>** to select number to be deleted, press **< OK MENU >**.

- 1.4.2. Delete all numbers from blacklist

In idle mode,

- Repeat step 1 and 2 in Section 1.2.
- Press **< OK MENU >**, press **<▲>** or **<▼>** to select **DELETE ALL**, press **< OK MENU >**, **CONFIRM?** is shown, and then press **< OK MENU >** to confirm.

#### 2. Automatic call block mode

##### 2.1. VIPS only

In this restrictive automatic mode, only calls from numbers registered as VIP in your phonebook will go through and make your phone ring.

<b>MENU</b>	<b>CALL BLOCK</b>	<b>BLOCK SET.</b>	<b>OFF</b>
			<b>ON</b>
			<b>VIP OK*</b>
			<b>CONTACTS OK</b>

Press **< OK MENU >**, press **<▲>** or **<▼>** to select **Call Block**

Press **< OK MENU >**, press **<▲>** or **<▼>** to select **Block set**

Press **< OK MENU >**, press **<▲>** or **<▼>** to select **VIP OK** (Automatic mode)

##### 2.2. Contacts only

In this broad automatic mode, only calls from contacts registered in your phonebook (normal and VIP) will go through and make your phone ring.

<b>MENU</b>	<b>CALL BLOCK</b>	<b>BLOCK SET.</b>	<b>OFF</b>
			<b>ON</b>
			<b>VIP OK</b>
			<b>CONTACTS OK</b>

Press **< OK MENU >**, press **<▲>** or **<▼>** to select **Call Block**

Press **< OK MENU >**, press **<▲>** or **<▼>** to select **Block set**

Press **< OK MENU >**, press **<▲>** or **<▼>** to select **Contacts OK** (Automatic mode)

#### 3. Anonymous call block mode

This feature allows you to block numbers that do not display a number on your phone. It can be enabled or disabled independently from the previous call block modes.

<b>MENU</b>	<b>CALL BLOCK</b>	<b>BLOCK ANONYM</b>	<b>PRIVATE*</b>
			<b>ALL</b>
			<b>OFF</b>

Press **< OK MENU >**, press **<▲>** or **<▼>** to select **Call Block**

Press **< OK MENU >**, press **<▲>** or **<▼>** to select **Block anonym**

Press **< OK MENU >**, press **<▲>** or **<▼>** to select one of the options

##### 3.1. Block Private Calls

This mode will block incoming calls that have been purposely kept their numbers private from you.

In idle mode,

- Press **< ( ) >** key, **BLOCK SET.** is displayed, or Press **< OK MENU >** to press **<▲>** or **<▼>** to select **CALL BLOCK**, press **< OK MENU >** to show **BLOCK SET.**
- Press **<▲>** or **<▼>** to select **BLOCK ANONYM.**
- Press **< OK MENU >**, press **<▲>** or **<▼>** to select **PRIVATE**, press **< OK MENU >** to confirm.
- ( )** will be displayed on the lower side of LCD.

##### 3.2. Block All Anonymous Calls

This mode will block all incoming calls, including private calls, international calls, pay phone and other out-of-area calls.

In idle mode,

- Repeat step 1 and 2 in Section 3.1.
- Press **< OK MENU >**, press **<▲>** or **<▼>** to select **ALL**, press **< OK MENU >** to confirm.
- ( )** will be displayed on the lower side of LCD.

##### 3.3. Set Block Anonymous Calls OFF

In idle mode,

- Repeat step 1 and 2 in Section 3.1.
- Press **< OK MENU >**, press **<▲>** or **<▼>** to select **OFF**, press **< OK MENU >** to confirm.
- ( )** will only disappear from the LCD if the regular call block (see 1. And 2.) is also set to OFF.

#### TROUBLESHOOTING

As a general rule, if a problem occurs, remove the batteries from **all** handsets for about 1 minute, then disconnect and reconnect the power supply to the base and reinstall the handset batteries. For more information, you can download full user guide or get on-line assistance *www.alcatel-home.com*

#### SAFETY



This telephone is not designed for Emergency calls when the main power fails.


Do not use your telephone to notify a gas leak or other potential explosion hazard.

Do not open your device or its power supply to avoid risk of electrical shock. Do not attempt to open the batteries, as they contain hazardous chemical substances.

Your telephone must be located in a dry place away from hot, humid and direct sunlight condition. To avoid radio signal interference, place the phone at least 1 meter away from other electrical appliances or other phones.

#### ENVIRONMENT

  This symbol means that your inoperative electronic appliance must be collected separately and not mixed with the household waste.

 The European Union has implemented a specific collection and recycling system for which producers are responsible.

*Help us protect the environment in which we live!*

## CONFORMITY

Hereby, ATLINKS EUROPE declares that the radio equipment type DECT is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: *www.alcatel-home.com*

Average power per channel: 10mW

Maximum Output Power (NTP): 24dBm

Frequency Range : 1880-1900MHz

Hereby, ATLINKS EUROPE declares that the radio equipment type DECT is in compliance with Legislation: Radio Equipment Regulations 2017 (SI 2017/1206). The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: *www.alcatel-home.com*

# UK CA

#### ATLINKS Europe

28 Boulevard Belle Rive
92500 RUEIL-MALMAISON - France
RCS Nanterre 508 823 747

#### ATLINKS UK Ltd

3rd Floor, Waverley House
7-12 Noel Street, London, W1F 8GQ - UK
Company registration: 13809295

www.alcatel-home.com

Alcatel is a trademark of Nokia, used under license by Atlinks.

F685\_RU
A/W no.: 10002798 Rev.0 (RU/EN)
Made in P.R.C.